


## CARACTERÍSTICAS

- Amplificador de 350W con 6 salidas de zona
- Reproductor MP3 con entrada USB/SD, radio FM y Bluetooth
- 1 entradas de micro + 3 entradas configurables micro / línea con alimentación phantom + 2 entradas de línea
- Entrada de emergencia (EMC) con prioridad máxima
- Formato rack 19" y 2u de altura
- Protección contra cortocircuitos, clip, sobrecarga y exceso de temperatura

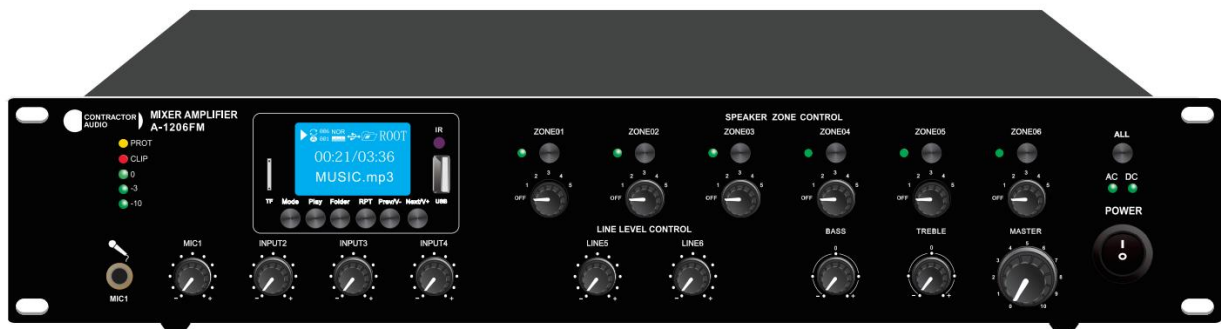

## DESCRIPCIÓN

Amplificador de megafonía de 6 zonas y reproductor de MP3, sintonizador FM y Bluetooth. Su potencia nominal de 350W lo convierte en un equipo ideal para uso en instalaciones de todo tipo para emisión de música de fondo y avisos de voz. Resulta una solución compacta, económica y con buen rendimiento.

Incluye fuente de audio, entrada de Mic1 (6,3 mm), 3 entradas Mic / Line 2-4 (XLR) con alimentación phantom seleccionable, dos entradas de línea (RCA), una entrada EMC (RCA) y una entrada RS45 para su micrófono de avisos por zona (6 zonas). La entrada de Mic1 dispone de activación por VOX y máxima prioridad excepto la entrada EMC. Entradas USB y SD en la parte frontal ofrecen un fácil acceso y operación para el instalador y el usuario final.

Los amplificadores están diseñados con protección frente sobrecarga, cortocircuito y exceso de temperatura para evitar cualquier daño en el equipo.

## SPECIFICATIONS

MODELO	A-3506FM
Potencia nominal	350W
Salida de altavoces	100V, 6 zonas
Consumo	500W
Dimensiones	438 x 405 x 88 mm
Peso	10.2 kg