


El BS-634 se puede instalar fácilmente en la pared con la ayuda del receptáculo de altavoces enchufable.

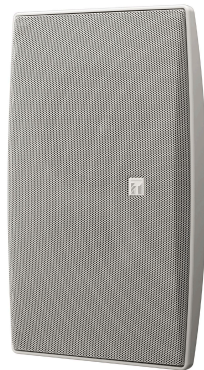

Número de artículo (SAP)BS-634

## Specifications

Respuesta de frecuencia	120 Hz - 18 kHz
Conexión	Terminal de tornillo M4, distancia entre barreras: 11 mm
Sensibilidad (1 W, 1 m) (combinado)	90 dB
Componente de altavoz	12 cm tipo cono
Entrada nominal (alta impedancia)	6 W
Dimensiones (An x Al x Pr)	210 x 330 x 80 mm
Dimensiones (ø x D)	x 80 mm
Acabado	Resina HIPS, blanquecino (RAL 9018 o equivalente),

Appearance

