



## DL-A 10-165/T-EN54

- instalación discreta
- antivandálico
- BS 5839



EN 54-24:2008  
Ref. Nr.: 004-13  
ID-Code: SAA-LS04  
1438/CPD/0232

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,  
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Difusor de 10W equipado con un altavoz de amplio espectro de 165mm y transformador de 100V con 3 tomas de potencia. Su caja metálica resistente a los impactos en acabado RAL 9010 asegura una elevada durabilidad. Para mayor seguridad, el altavoz incluye un bloque de 2 pins cerámico y un fusible térmico, a la vez que un tratamiento contra la humedad.

El difusor está protegido acorde al grado de protección IP 21C contra los riesgos de las influencias ambientales.

El atavoz cumple con la British Standard BS 5839, Parte 8.

Montaje rápido y fácil mediante tornillos.

Bajo disponibilidad y coste adicional, el altavoz se puede suministrar pintado en culaquijer color de la gama de 4 dígitos RAL o NCS.

Diagrama Polar

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC



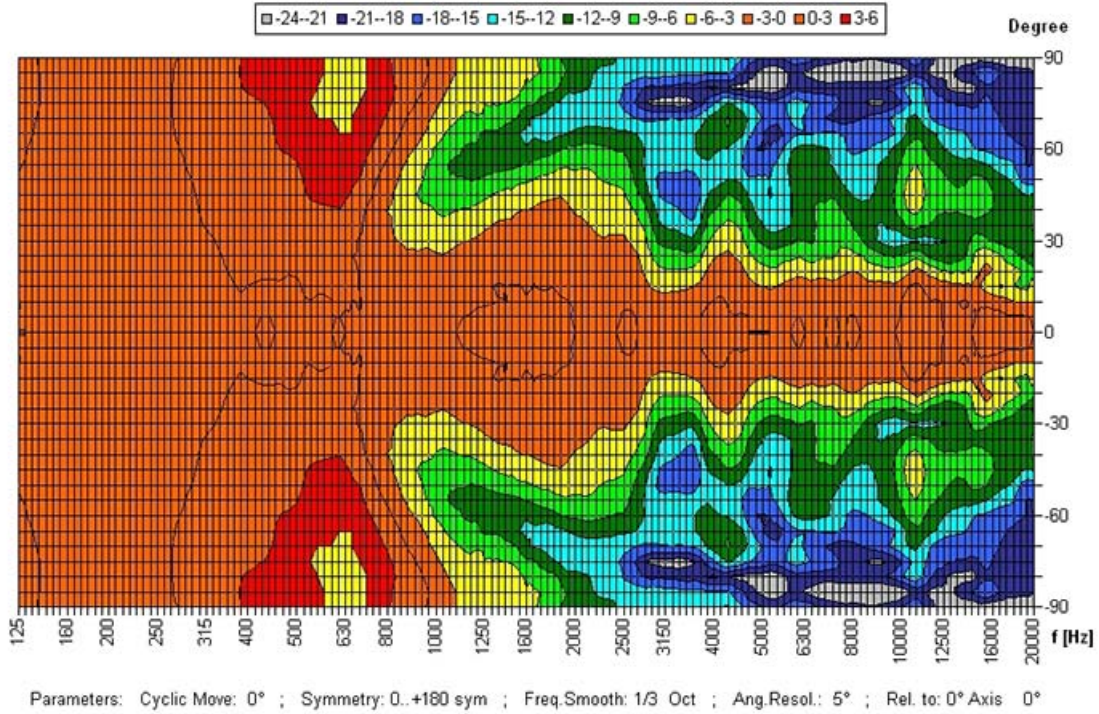


Diagrama de Respuesta en Frecuencia

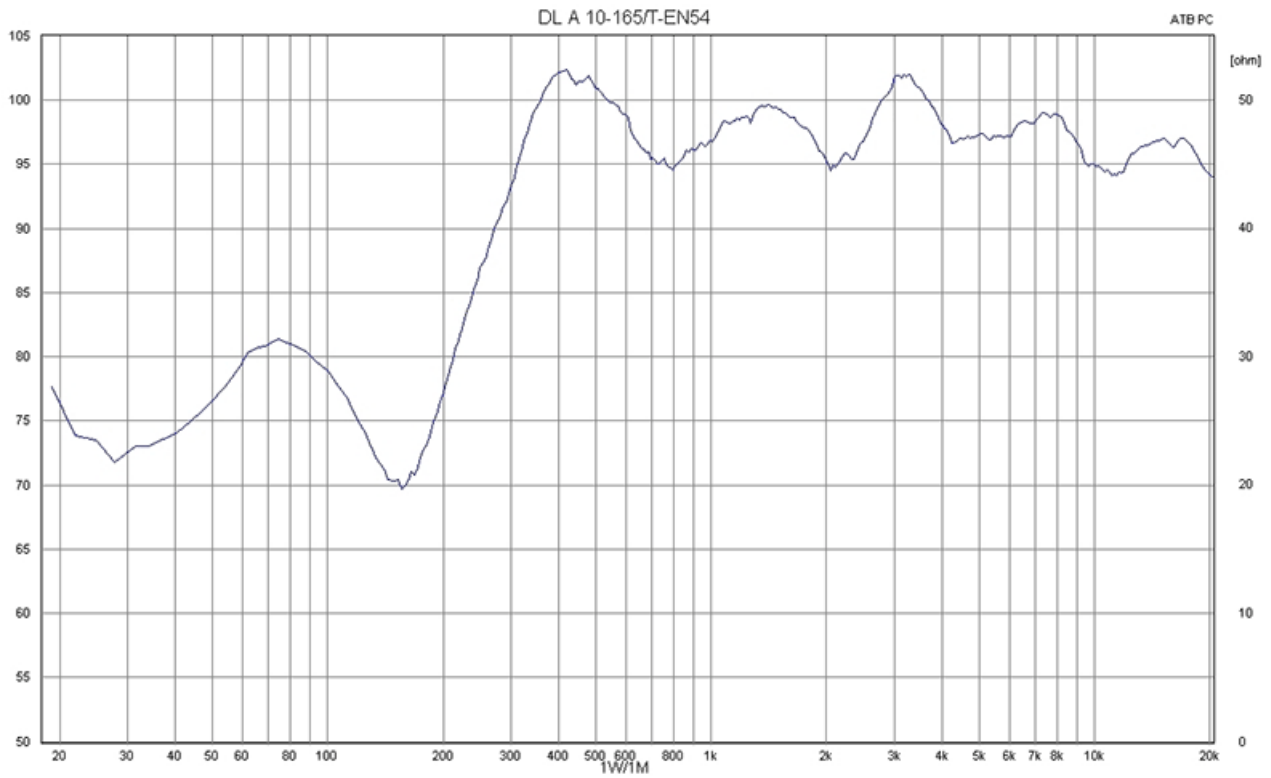

## Dimensiones

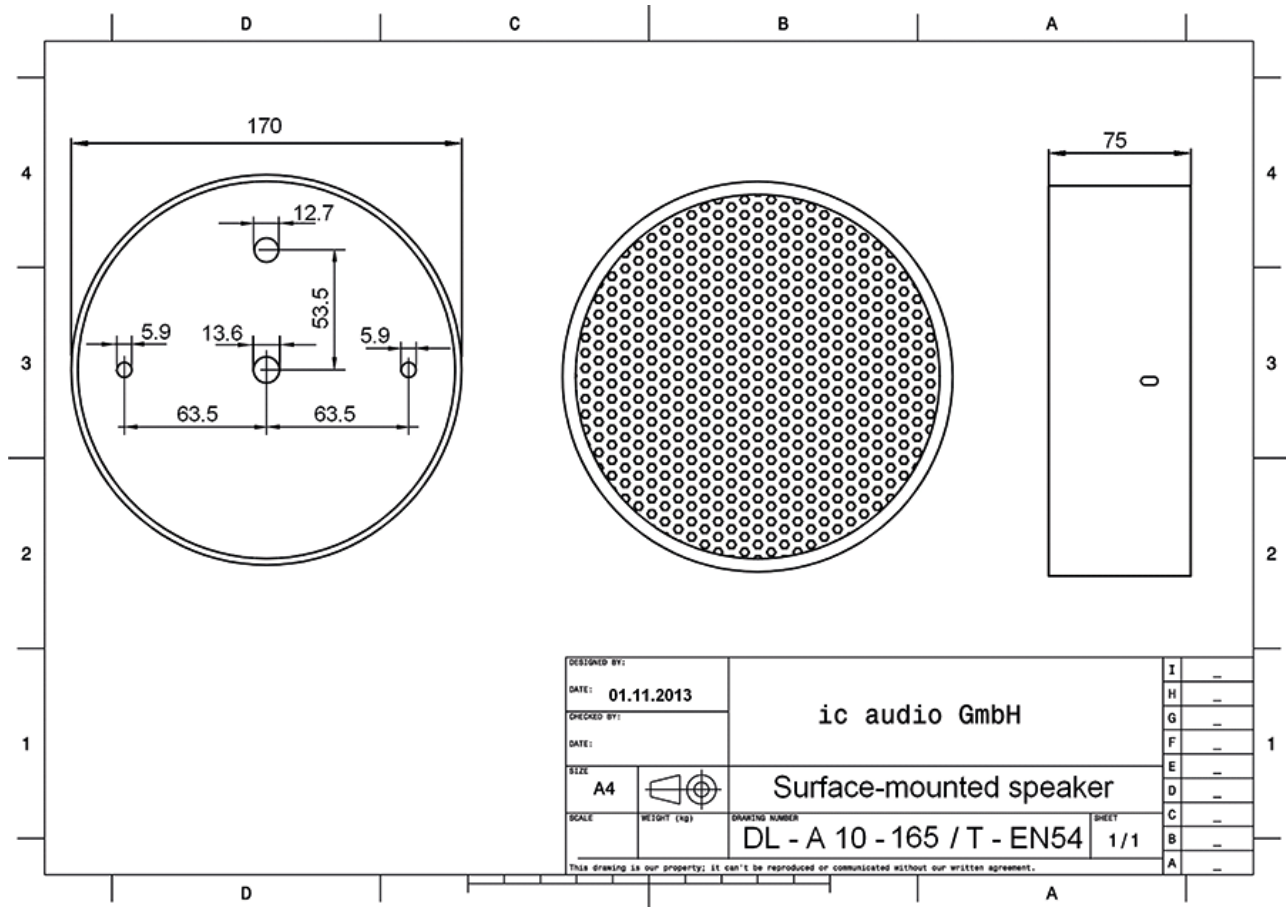

### Datos Técnicos (Eléctricos)

Descripción	DL-A 10-165/T-EN54
Potencia	10/6/3/1,5 W
Rango de Frecuencias	290 - 23.400 Hz
Respuesta en Frecuencia	230 - 24.000 Hz
SPL 1W/1m, IEC 268-5	102,2 dB
SPL , 1W/4m, IEC 268-5	90,2 dB
SPL Pmax/4m, IEC 268-5	100,2 dB
Sensibilidad EN54-24, 1W/4m	77,7 dB
Dispersión -6dB, 500Hz	180°
Dispersión -6dB, 1KHz	80°
Dispersión -6dB, 2KHz	106°
Dispersión -6dB, 4KHz	64°

### Datos Técnicos (Mecánicos)

Dimensiones	170x75 mm
Peso (neto)	1,30 kg
Rango de Temperaturas	- 20 / +80 °C
Montaje	Tornillos
Conector	Conector cerámico de 2 pins
Sección máxima del cable	8mm <sup>2</sup>
Sección máxima del cable para el <i>loop</i>	2x2mm <sup>2</sup>
Color	RAL 9010

Atributos del Producto



Medidas según DIN IEC 268-5 | RoHS compliant (2002/95/EG)



**Article Nr.:** 20102195

**Packing Unit:** 12

