

IR-500R

INFRARED WIRELESS RECEIVER

El receptor inalámbrico de infrarrojos IR-500R está diseñado para su uso con el sintonizador inalámbrico de infrarrojos IR-702T. Se puede montar en una pared o en una caja eléctrica.



Número de artículo: IR-500R Y
Alternative products: IR-510R, IR-520R


Specifications

Fuente de alimentación	24 V DC (supplied from IR-702T)
Consumo de corriente	40,0 mA
Longitud de onda	870 nm
Frecuencia portadora	Canal A: 3.100 MHz / Canal B: 3.350 MHz
Ángulo de recepción	Vertical: 80° (hasta 30° movibles hacia abajo), Horizontal: 80° (hasta 30° movibles a izquierda o derecha)
Área de recepción	Aprox. 15 m (8 m de radio) en un espacio sin obstáculos
Borne de conexión	75 Ω, toma BNC
Dimensiones (An x Al x Pr)	70 x 120 x 72 mm
Dimensiones (ø x D)	x 72 mm
Acabado	Policarbonato, Resina ABS, negro, blanquecino (RAL 9018 o equivalente),

IR-500R

INFRARED WIRELESS RECEIVER

Appearance

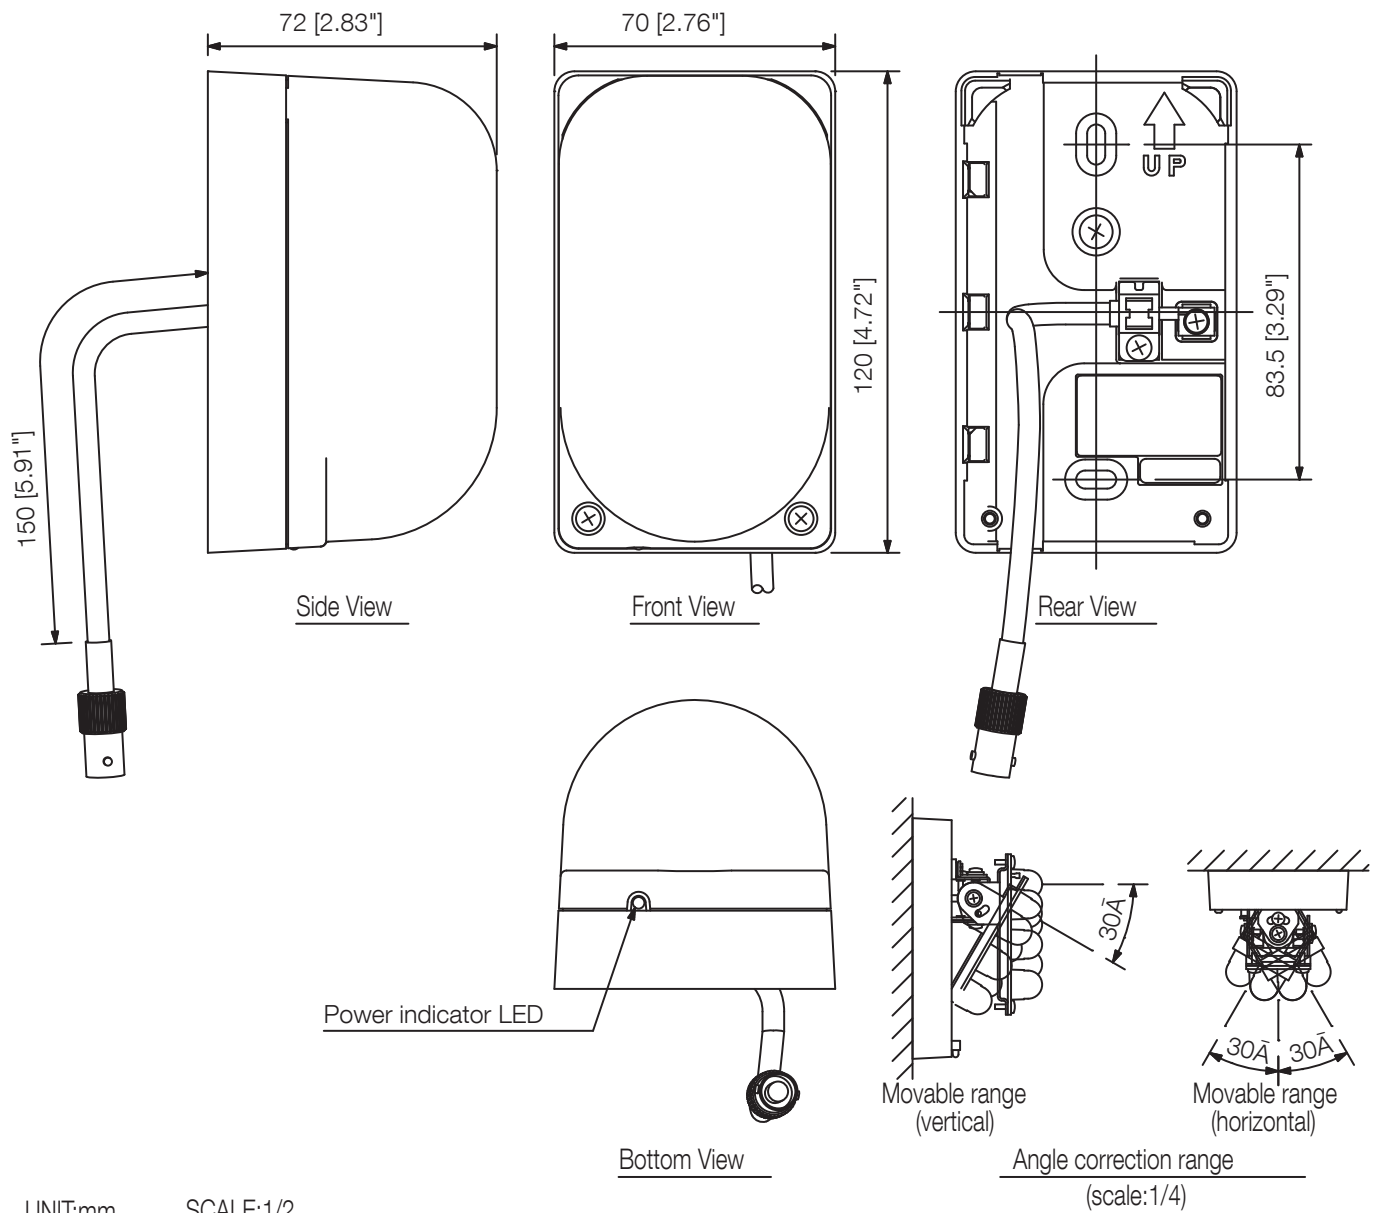

UNIT:mm

SCALE:1/2