

M-9000M2

PREAMPLIFIER

El preamplificador M-9000M2 está diseñado para ser usado en conjunto con módulos opcionales y puede configurarse para hasta 8 entradas y 8 salidas. Se pueden utilizar los módulos de la serie 9000 así como los módulos de entrada existentes de la serie 900. Se pueden seleccionar los módulos más adecuados en función de las aplicaciones.

Está equipado con procesamiento de señales y funciones de control necesarias para el refuerzo del sonido, lo que permite ajustar todos los parámetros en el mezclador. Los datos de los ajustes pueden almacenarse en el interior de la unidad y consultarse mediante las teclas del panel frontal.



Número de artículo: M-9000M2 CE
Alternative products: CP-9500M2,
CP-9550M2


Specifications

Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz (+1 / -3 dB)
Distorsión	< 0.008 %
Consumo de energía	40 W
Relación S/N	90 dB
Indicador	Alfanumérico (nombre de escena, valor de parámetro...), comunicación, fallo, 12x 3 gráficos de barras de colores para niveles de entrada y salida/conjunto de control fader, canal activado
Diafonía	64 dB or more (at 20 kHz)
Entradas	Entrada de audio: Max. 8 canales, modular (módulos opcionales) Entrada de control: 4 entradas, entrada de no-tensión de contacto de cierre, tensión abierta: 3,3V DC, corriente de cortocircuito: 1mA o menos, bloque de terminales extraíble (14 pines)
Salidas	Salida de audio: Salidas 1 y 2 del preamplificador: 0 dBV, 600 Ω, bloques de terminales balanceados y extraíbles (3 pines), máx. 8 salidas Salida de control: 4 salidas, salida de colector abierto, tensión soportada: 27V DC, corriente de control: 50mA, bloque de terminales extraíble (14 pines)
Convertidor A/D, D/A	24 bit $\Delta\Sigma$ DAC
Controles	Selección de canal de entrada, control de volumen e interruptor de encendido/apagado; selección de canal de salida, control de volumen e interruptor de encendido/apagado; botón de memoria/mando de parámetros; botón enter/atrás; botones arriba/abajo/izquierda/derecha; encendido
Ecualizador / Filtro	Control de tono (graves, agudos: ± 12 dB), 10 ecualizadores paramétricos (± 12 dB, 20-20000 Hz, Q: 0,3 ... 5), 10 preajustes de ecualizador de altavoz (30 con software), 32 escenas (configuraciones almacenables); low pass (12 dB / oct, 20-20000 Hz cada uno)
Compresor	5 presets (optimizados para diferentes aplicaciones)
Retraso	0 ... 40 ms
Matriz	8 x 8
Otras características	32 escenas (configuraciones almacenables); llave de bloqueo
Software para PC	inclusivo
Dimensiones (An x Al x Pr)	420 x 107,6 x 353 mm
Dimensiones (ϕ x D)	x 353 mm
Acabado	Aluminio, negro,
Humedad de funcionamiento	35 % a 80 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C hasta +40 °C

M-9000M2

PREAMPLIFIER

Appearance

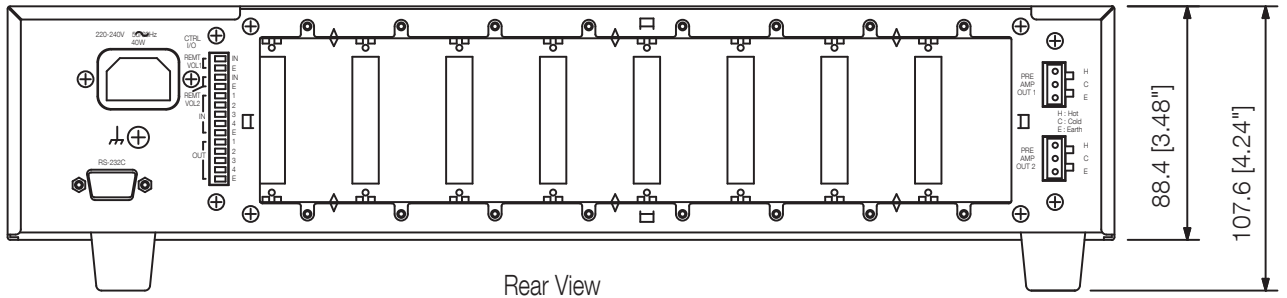

Model	C3	CE	CE-AU	CE-GB
AC plug	