



Serie N-8000

N-8010EX

IP INTERCOM EXCHANGE

La central de interfonía IP utiliza tecnología de audio por paquetes para permitir la conexión de hasta dieciséis estaciones de la serie N-8000. Es posible mantener una conversación manos libres entre las estaciones. Además, la central está equipada con una interfaz de red, lo que permite conectar hasta 192 centrales a través de una red utilizando centrales de intercomunicación IP adicionales. El intercambiador puede montarse en un bastidor estándar de EIA (tamaño de 1 unidad) o en una pared utilizando el soporte suministrado.



Número de artículo: N-8010EX CE
Alternative products: N-8000EX



N-8010EX

IP INTERCOM EXCHANGE


Specifications

Red	10BASE-T/100BASE-TX (Negociación automática)
Modelo aplicable	N-8050DS, N-8031MS, N-8000MS, N-8010MS, N-8011MS, N-8033MS, N-8065MS Q-TEE, N-8020MS, N-8050SB, N-8050SB
Protocolo de red	TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, IGMP
Sistema de transmisión de paquetes de audio	Unicast, Multicast
Recuperación de pérdida de paquetes de voz	silence insertion
Tiempo de retardo de audio	80 ms, 320 ms (controlable por el software)
Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Consumo de energía	50 W (en nominal), 75 W (máx.)
Enlace de voz	Interno: 1 / Externo: 2
Capacidad de línea	16
Método de cableado	1 set of twisted pair cable
Rango de transmisión	Max. 1500 m (ø 0,65 mm, resistencia del lazo < 170 Ω) / 2.900 m (ø 0,9 mm)
Salida de buscapersonas	Sólo paginación de la estación
Dimensiones (An x Al x Pr)	420 x 44,3 x 356 mm
Dimensiones (ø x D)	x 356 mm
Acabado	Placa de acero, pre-recubierto, 30% brillo, negro,
Humedad de funcionamiento	90 % RH o menos (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	0 °C hasta +40 °C


N-8010EX

IP INTERCOM EXCHANGE


Appearance



Rear View

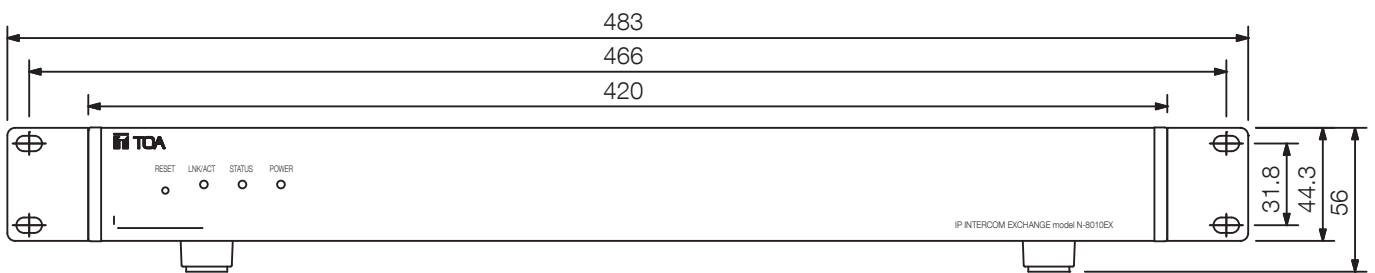

Front View

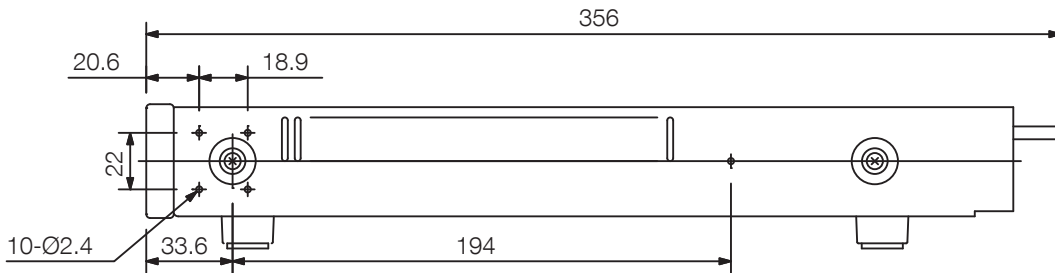

Side View