

N-8011MS

MASTER STATION

Esta estación maestra está diseñada para conectarse a la central de interfonía IP y proporciona una conversación manos libres de alta calidad de sonido. Con su diseño que ahorra espacio, esta estación maestra cuenta con las mismas funciones que la estación maestra estándar. Esta estación se puede montar en la pared utilizando un soporte de pared YC-290 opcional.



Número de artículo: N-8011MS Y
 Alternative products: N-8010MS, N-8000MS,
 N-8020MS, N-8031MS, N-8033MS,
 N-8065MS Q-TEE


Specifications

Fuente de alimentación	48 V DC (supplied from the IP network intercom exchange)
Respuesta de frecuencia	300 Hz - 7 kHz
Consumo de energía	2.4 W (max.)
Método de cableado	1 set of twisted pair cable
Rango de transmisión	Max. 1500 m (ø 0,65 mm, resistencia del lazo < 170 Ω) / 2.900 m (ø 0,9 mm)
Método del habla	Conversación manos libres
Dimensiones (An x Al x Pr)	92 x 195 x 56,1 mm
Dimensiones (ø x D)	x 56,1 mm
Acabado	Resina ABS, gris,

N-8011MS

MASTER STATION

Appearance



Top View



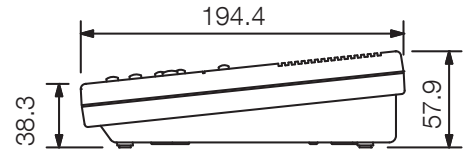



Figure of the desktop installation
(scale: 1/5)

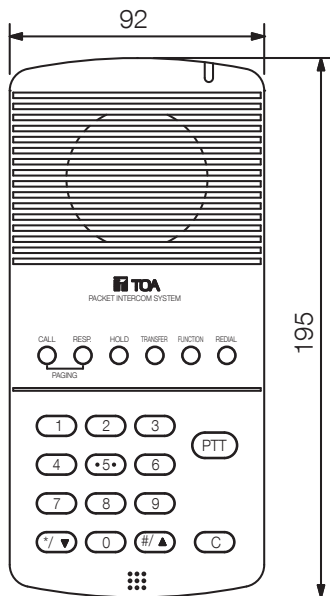

Front View

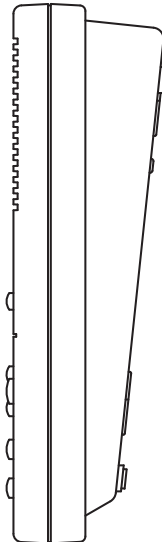

Side View

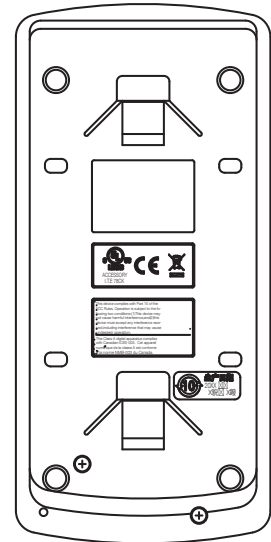

Rear View

UNIT:mm

SCALE:1/3