


Características

- Capacidad de controlar hasta 30 decodificadores T-6212(A), hasta 300 zonas
- Distancia máxima de cableado 1km
- Control de volumen del micrófono
- Entrada y salida de línea con conector RCA
- Gong incorporado con control de volumen
- Capacidad de conexión de hasta 16 pupitres microfónicos en un mismo puerto serie con conector RJ45

Descripción

El T-218(A) es un pupitre microfónico de sobremesa de elevadas prestaciones para el decodificador multizona T-6212(A).

Múltiple capacidad de selección: zona a zona, grupos de zonas, 10 zonas o llamada general a todas las zonas. Sus características incluyen la capacidad de conectar hasta 16 micrófonos que pueden controlar hasta 300 zonas.

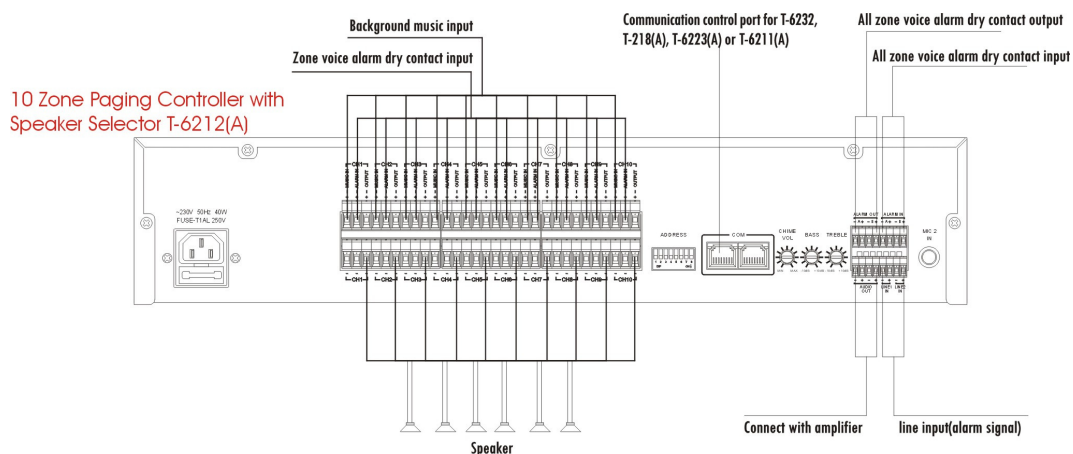

Especificaciones

Modelo	T-218(A)
Sensibilidad de Entrada	MIC: 600 Ω , 10mV, no balanceado Line: 10K Ω , 775mV, no balanceado
Salida	Balanceada
Respuesta en Frecuencia	MIC: 100Hz-15kHz; Línea: 30Hz-18kHz
Relación Señal / Ruido	Entrada MIC: 60dB; Entrada Línea: 80dB
Alimentación	24VCC
Consumo	10W
Peso	1.25kg
Dimensiones	220x142.7x51.5mm
Protocolo de Comunicación	RS422
Conector	RJ45
Velocidad de Comunicación puerto serie	4800bps
Acabado	Frontal: acero, negro; Chasis: acero, negro