


Características

- Pupitre microfónico de avisos para matrices T-4060MP o T-4240MP
- Selección de hasta 4 zonas
- Posibilidad de selección de 1 zona, grupo de zonas o llamada general
- Hasta 6 micrófonos T-4012 pueden ser conectados a una misma T-4060MP o T-4240MP
- Conexión mediante cable CAT5
- Alimentación por el cable CAT5 hasta un máximo de 1km
- Gong interno de 2 o 4 tonos seleccionable
- Controladores de volumen de micrófono y gong
- Indicador de nivel de 10 segmentos

Descripción

Pupitre microfónico de sobremesa T-4012 para las matrices T-4060MP y T-4240MP, con capacidad de selección de hasta 4 zonas.

Se conectan mediante cable CAT5, permitiendo conectar en cascada hasta 6 unidades a una misma T-4060MP o T-4240MP. Incorpora un gong interno seleccionable de 2 o 4 tonos y recibe la alimentación de 24VCC mediante el cable CAT5. La distancia máxima de comunicación es de 1km.

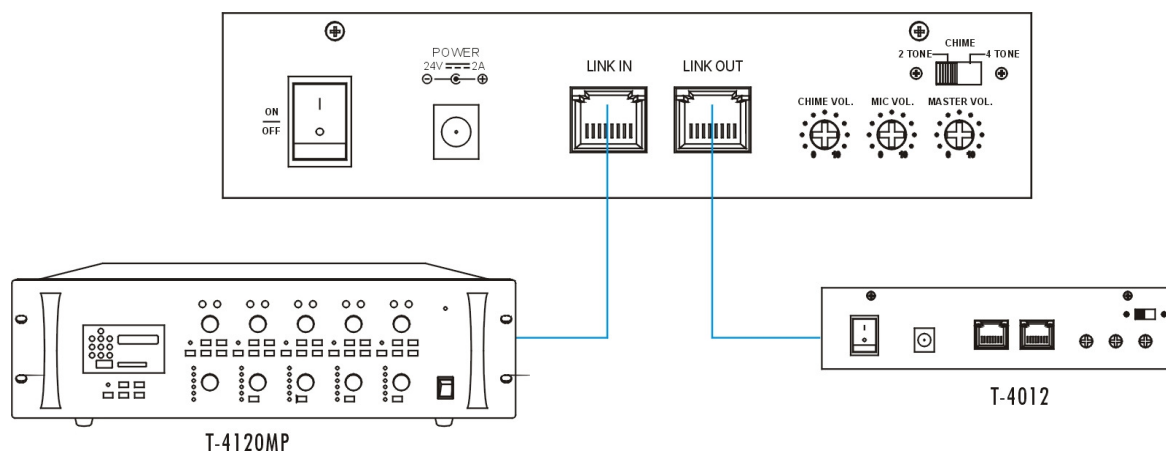

Especificaciones

Modelo	T-4012
Tipo de cápsula microfónica	Condensador
Numero de zonas	4
Salida	1V/600Ω
Respuesta en Frecuencia	80-18kHz
Distorsión Armónica Total	≤1%
Consumo	10W
Distancia máxima de comunicación	1km
Alimentación	24VCC
Dimensiones	197x115x43.5mm
Peso	1.2kg