T-4S60B / T-4S120B / T-4S240B

Etapas de Potencia Multicanal 4x60W / 4x120W / 4x240W

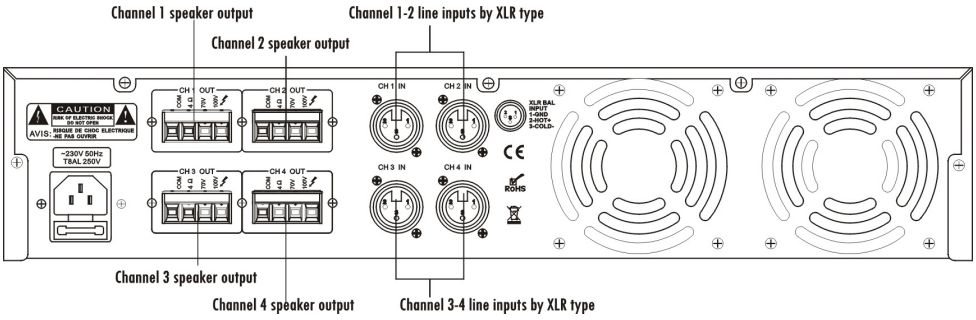

Características

- 4 etapas de potencia dentro de un único chasis
- 2U de altura (T-4S60B/T-4S120B) y 3U de altura (T-4S240B) para Rack de 19”
- Potencia nominal de 60W, 120W o 240W por canal
- Salidas de línea de 70V y 100V; salidas de baja impedancia de 4-16 Ohm
- Entradas XLR balanceadas para cada canal
- Protecciones contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de temperatura
- Indicadores de alimentación, señal y protección

Descripción

Las Etapas de Potencia Multicanal T-4S60B, T-4S120B y T-4S240B están diseñadas para aplicaciones comerciales e industriales de sonorización. Disponen de 4 etapas de potencia dentro de un único chasis, con potencias de 60W, 120W o 240W por canal, permitiendo ajustarse a las necesidades de cada instalación.

Disponen de salidas de línea de 70V y 100V, así como de salidas en baja impedancia de 4-16 Ohm. Los tres modelos están equipados con protecciones contra cortocircuitos, sobrecargas y exceso de temperatura.

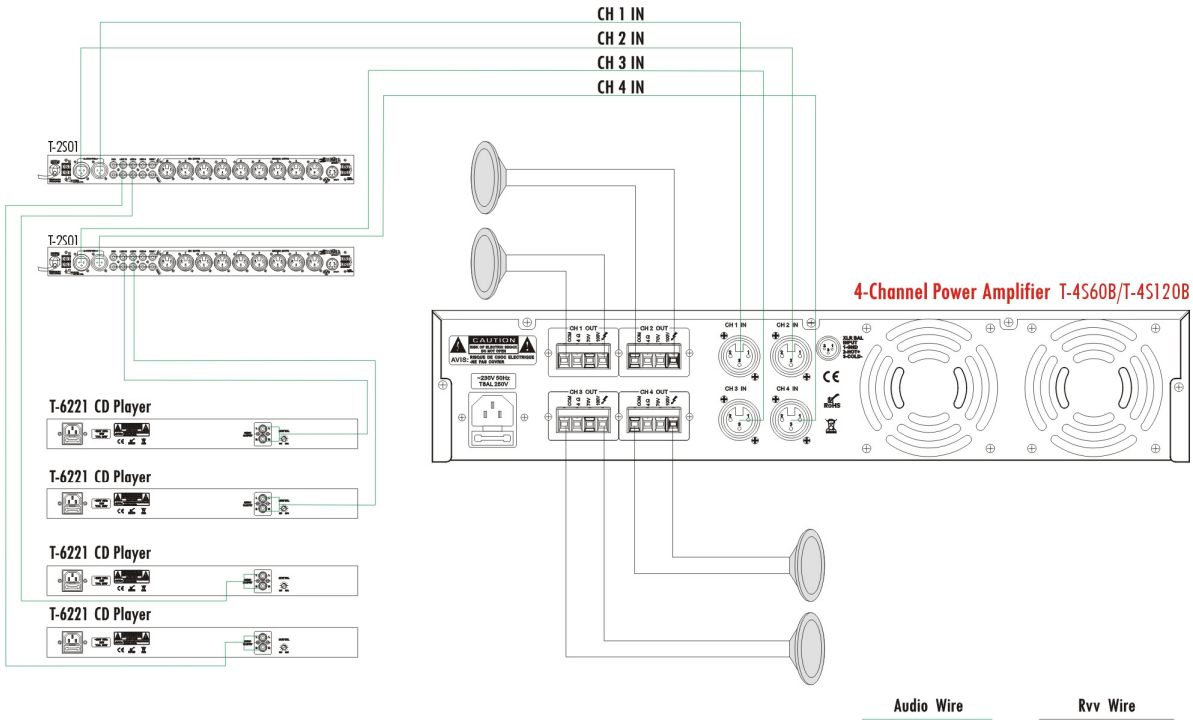

Especificaciones

Modelo	T-4S60B	T-4S120B	T-4S240B
Potencia Nominal	4x60W	4x120W	4x240W
Salidas de Altavoces	70V, 100V y 4-16Ω		
Impedancias y Sensibilidad de Entrada	775mV/10KΩ, XLR, balanceado		
Respuesta en Frecuencia	50Hz-16kHz		
Relación Señal / Ruido	>90dB		
Distorsión Armónica Total	< 0.1% a 1kHz, a 1/3 de potencia nominal		
Alimentación	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC		
Consumo	400W	720W	1500W
Peso	17.66kg	21.9kg	28.6kg
Dimensiones	484x448x88mm		484x449x132mm
Acabado	Frontal: aluminio, negro Chasis: acero, negro		