

Características


- 2U de altura para Rack de 19"
- Potencia nominal de 60W, 120W y 240W
- 4 entradas de micrófono balanceadas (con XLR) con alimentación phantom
- 4 entradas de Línea (con RCA)
- Salidas de línea de 70V y 100V; salidas de baja impedancia de 4-16 Ohm
- Entradas de Micro 1 a 4 con prioridad seleccionable sobre el resto de entradas
- Gong incorporado seleccionable entre 2 y 4 tonos
- Salida de Línea balanceada para la conexión de amplificación adicional
- Salida de REC para grabación
- Salida de PRE OUT y entrada de AMP para un procesamiento de señal externo
- Control de volumen Master, Mic1 a 4, AUX y control de graves y agudos
- Protecciones contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de temperatura

Descripción

Los amplificadores serie FP son amplificadores mezcladores de 2U (60W y 120W) y 3U (240W) con salida de línea de 70V y 100V, y salidas de baja impedancia de 4-16 Ohm. Disponen de 4 entradas de micrófono balanceadas (con XLR) y alimentación phantom.

El panel frontal dispone de 4 selectores de fuente musical. El panel posterior dispone de 4 entradas AUX (con RCA). Las entradas de micrófono 1 a 4 con prioridad por VOX seleccionable sobre el resto de entradas. Los amplificadores serie FP incorporan un gong con regulación de volumen y activación remota. Salida de grabación (REC output) y PRE Output y entrada de AMP para un procesamiento del señal externo, por ejemplo, ecualizadores gráficos.

Dispone de protección contra cortocircuitos, sobrecarga y exceso de temperatura.

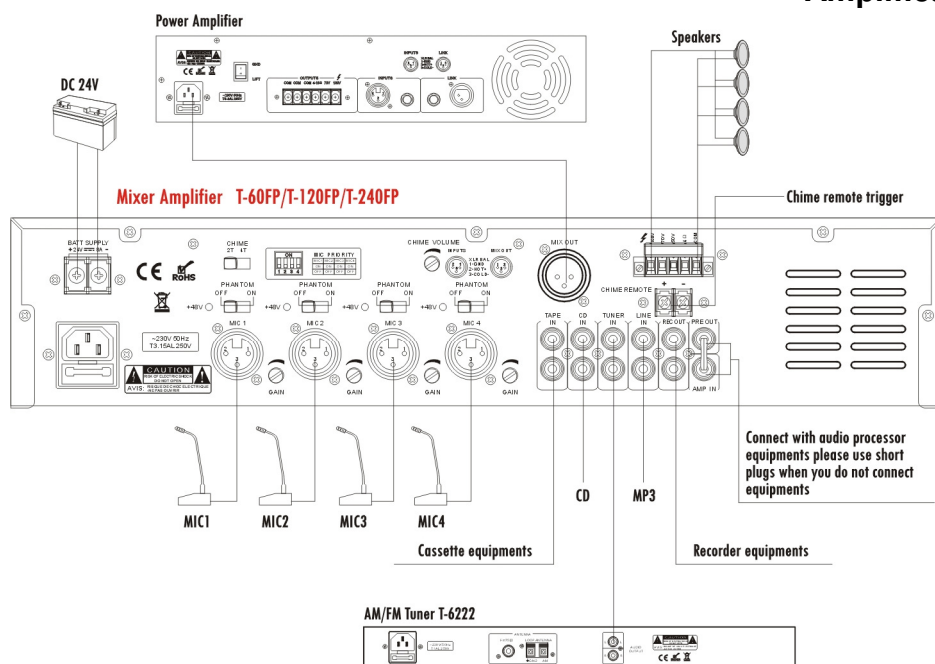

Especificaciones

Modelo	T-60FP	T-120FP	T-240FP
Potencia Nominal	60W	120W	240W
Salidas de Altavoces	50V, 70V, 100V y 4-16Ω		
Impedancias y Sensibilidades de Entrada	MIC 1, 2, 3, 4: $\pm 2.5\text{mV}/2\text{K}\Omega$, Entrada XLR, balanceada AMP: 1000mV/10KΩ, Entrada RCA, sin balancear TAPE, CD, TUNER, LINE INPUT(AUX): 350mV/10KΩ, Entrada RCA, sin balancear		
Impedancias y Sensibilidades de Salida	REC OUT: 200mV/470Ω, Salida RCA, sin balancear PRE OUT: 1000mV/470Ω, Salida RCA, sin balancear		
Respuesta en Frecuencia	50Hz-16kHz (+1dB, -3dB)		
Relación Señal / Ruido	MIC 1, 2, 3, 4: 66dB; AUX: 76dB		
Distorsión Armónica Total	< 0.5% a 1kHz, a 1/3 de potencia nominal		
Prioridad de Palabra	MIC 1 a 4 con preferencia sobre las otras entradas, con atenuación de 30dB		
Alimentación Phantom	+48V, con indicador LED		
Gong	Seleccionable entre 2 y 4 tonos		
Protecciones	Cortocircuitos, sobrecarga y exceso de temperatura		
Alimentación	110VCA/60Hz; 230VCA/50Hz; 24VCC		
Consumo	100W	200W	400W
Dimensiones	484x303x88mm		484x358x88mm
Peso	8.08kg	9.36kg	13.52kg
Acabado	Panel: aluminio, negro Chasis: acero, negro		