




Características

- * Mezclador de 2 canales
- * 10 entradas
- * Entradas Mic 2-4 con prioridad seleccionable por VOX sobre entradas 5-10
- * Alimentación phantom
- * Nivel de entrada seleccionable entre micro y línea
- * Entradas 7-10 con conectores XLR y RCA
- * Salidas XLS
- * Gong de 2/4 tonos incorporado
- * Regulación de volumen sobre gong, MIC1, entradas 2-10, canal 1 y canal 2 master.
- * Regulación de graves y agudos para canal 1 y canal 2.
- * Indicadores para entradas 1-10
- * Indicador de encendido
- * Indicador de nivel para canal 1 y canal 2

Especificaciones

Modelo	T-2S01
Entrada	
MIC/ Line	+2.45mV/5K Ω balanced, +245mV/5K Ω balanced
RCA	500mV/5K Ω unbalanced
Salidas	
Master 1, 2	+4dBu/200 Ω balanced
REC	0dBu/10K Ω unbalanced
Respuesta en Frecuencia	
Inferior a	-1dB(20Hz~20KHz)
Relación Señal/Ruido	
MIC	More than 60dB
Line	More than 75dB
Distorsión Armónica Total	
MIC	Less than 0.05%
Line	More than 0.03%
Cross-talk	
MIC	More than 60dB
Line	More than 75dB
Consumo	13W
Alimentación	~110V/60Hz or ~230V/50Hz & DC 24V
Dimensiones	484x295x44mm
Peso	3.9Kg

Rear Panel T-2S01

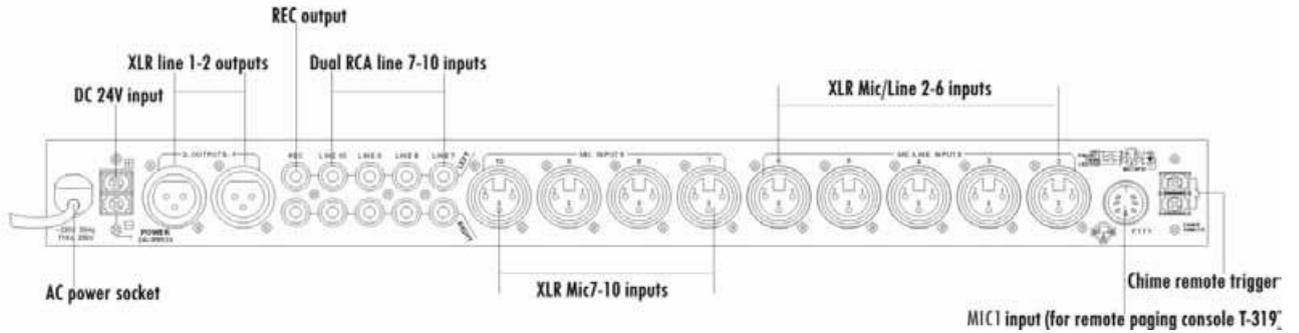

Connections

