
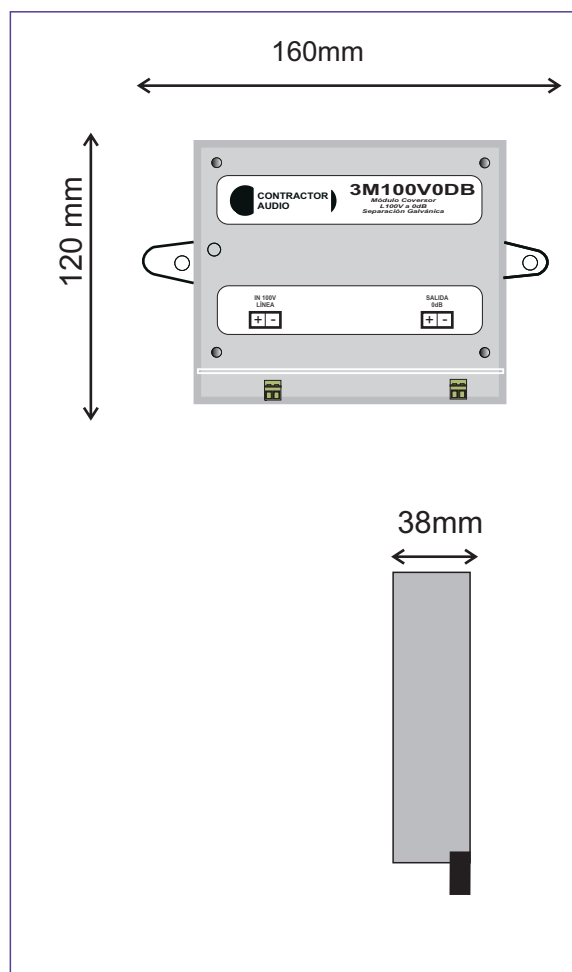


Descripción


El módulo 3M100V0DB es ideal para convertir la línea de altavoz 100V a señal de audio asimétrica 0dB. Esto es ideal para transportar la señal 0dB a larga distancia sin distorsión y a un bajo coste de instalación. Incorpora un transformador que aísla galvánicamente entre dos sistemas para evitar ruidos molestos.

Conexión

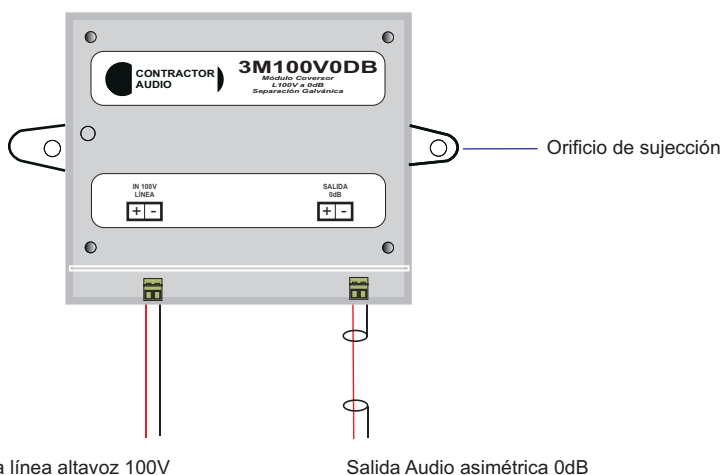

Diagrama

Especificaciones técnicas

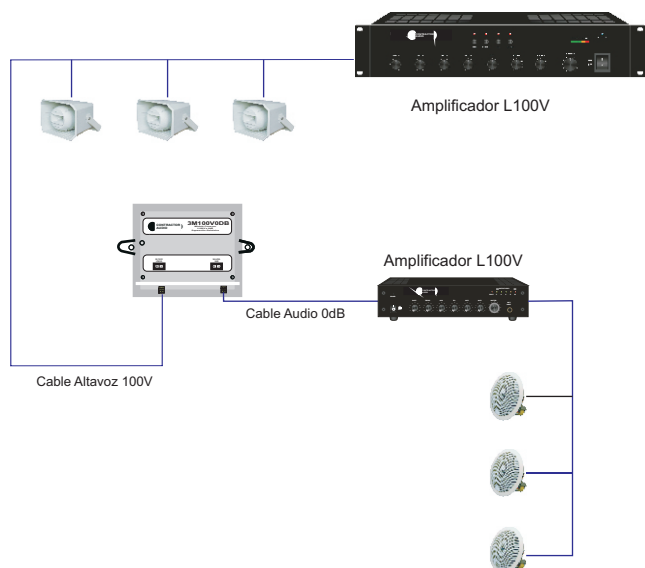

Modelo:	3M100V0DB
Entrada:	Línea 100V
Consumo Entrada:	1W/100v
Impedancia Entrada:	10KΩ
Impedancia Salida:	47KΩ
Alimentación:	No requiere alimentación
Dimensiones:	132 x 111 x 40mm
Peso:	0,5 Kg
Acabado/color:	ABS/Blanco

Todas las especificaciones se pueden modificar o variar sin previo aviso.