

Características

- Transformador de 70V / 100V incorporado
- Altavoz para montaje en techo o para suspender
- Ángulo de dispersión horizontal de 360 grados
- Altavoz de 6" de banda ancha
- Tomas de 7.5W, 10W, 15W, 20W, 30W y 60W @100V
- Acabado en ABS color blanco
- Con sistema de anclaje de seguridad


Descripción

El altavoz T-600W es una esfera acústica con transformador incorporado para línea de 70/100V.

El altavoz de 6" de banda ancha que incorpora tiene una respuesta en frecuencia de 100Hz-13kHz. Las múltiples tomas de 7.5W, 10W, 15W, 20W, 30W & 60W de su transformador permiten la elección de la potencia más adecuada en función de las dimensiones y ruido ambiente de la dependencia donde se va a instalar.

Acabado en ABS de color blanco. Con sistema de anclaje de seguridad para una instalación rápida y segura.

Apropiado para aplicaciones comerciales o deportivas con techos altos donde se necesite un altavoz de techo que ofrezca una uniformidad sonora elevada y de calidad para música y avisos.

Especificaciones

Modelo	T-600W
Tomas de 100V	7.5W, 10W, 15W, 20W, 30W, 60W
Tomas de 70V	3.75W, 5W, 7.5W, 10W, 15W, 30W
Impedancia	Blanco: 1.3KΩ Rojo: 1KΩ Amarillo: 670Ω Marrón: 500Ω Azul: 330Ω Verde: 165Ω Negro: Común
Sensibilidad SPL (1W/1m)	102dB
Presión máxima SPL (W nominal /1m)	120dB
Respuesta en frecuencia (-10dB)	100Hz-13kHz
Acabado	ABS, Blanco
Altavoz	1 x 6"
Dimensiones	385 x 385 x 302mm
Peso	3.4kg
Montaje	Gancho

Aspecto y medidas


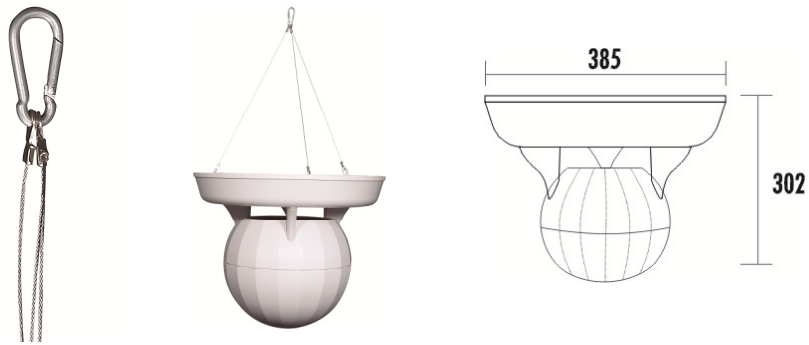


Diagrama Polar



Respuesta en Frecuencia

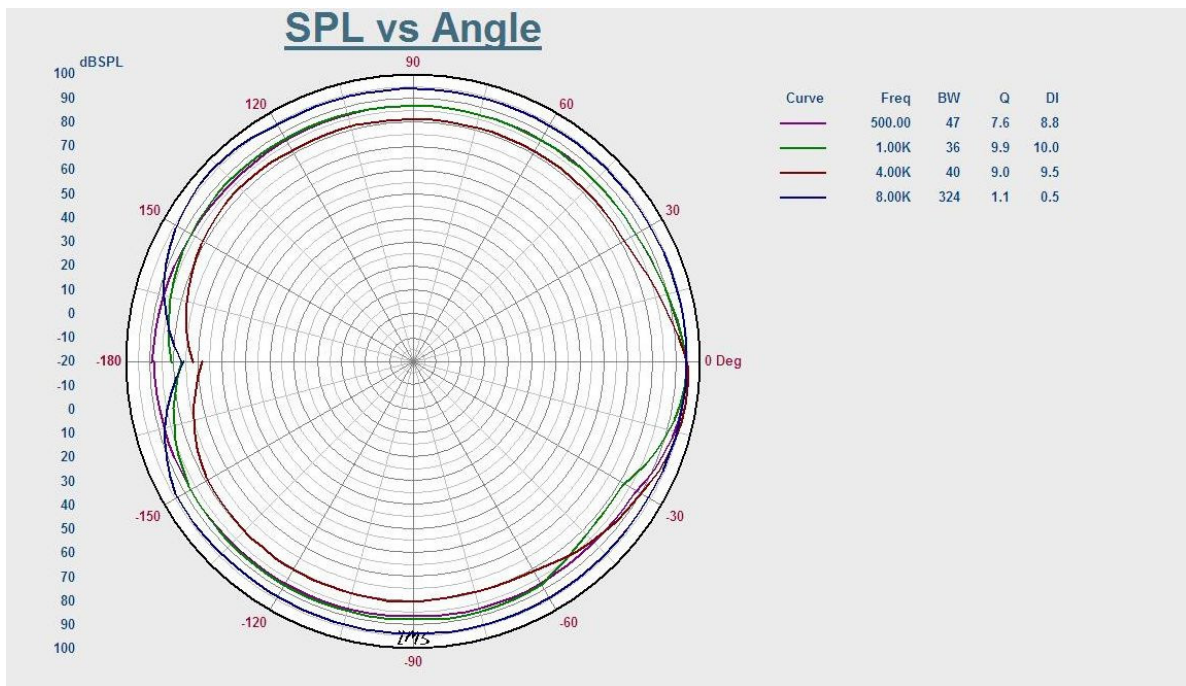