

**Características**

- Transformador de 70V / 100V incorporado
- Resistente a la intemperie
- Amplia respuesta en frecuencia. Ideal para la reproducción de música y avisos
- Elevado alcance
- Altavoz de 2 vías (1x6" + 1x3")
- Grado de protección IP66
- Tomas de 12.5W, 25W y 50W @100V
- Acabado en ABS con anclaje metálico


**Descripción**

El altavoz T-710K es un modelo de altavoz de banda ancha resistente a la intemperie con transformador incorporado para línea de 70/100V.

Los altavoces de 6"+3" incorporados están diseñados para tener una amplia respuesta en frecuencia de 90Hz a 18kHz. Su transformador tiene tomas de 12.5W, 25W y 50W permitiendo así la elección de la potencia más apropiada.

El acabado es de ABS y el anclaje de metal, ambos de color gris. Su instalación es fácil y segura mediante el anclaje que incorpora.

Este modelo es apropiado para instalaciones industriales y comerciales en zonas exteriores de parking, parques, jardines, patios, etc. donde se necesite un altavoz de música y avisos de alta calidad.

**Especificaciones**

Modelo	T-710K
Tomas de 100V	12.5W, 25W, 50W
Tomas de 70V	6.25W, 12.5W, 25W
Impedancia	Negro: Común Blanco: 200Ω Verde: 400Ω Rojo : 800Ω
Sensibilidad SPL (1W/1m)	99dB
Presión máxima SPL (W nominal/1m)	116dB
Respuesta en frecuencia (-10dB)	90Hz-20kHz
Acabado	ABS gris. Anclaje: metal blanco.
Altavoz	1 de 6" + 1 de 3"
Grado de protección IP	IP66
Dimensiones	360 x 255 x 315mm
Peso	4kg
Montaje	Mediante anclaje metálico fijado con tornillos

Aspecto y medidas


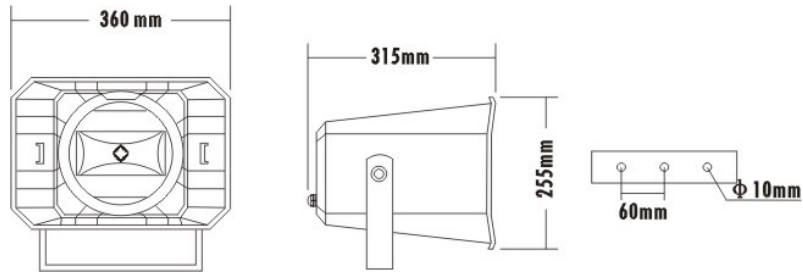


Diagrama Polar



Respuesta en Frecuencia

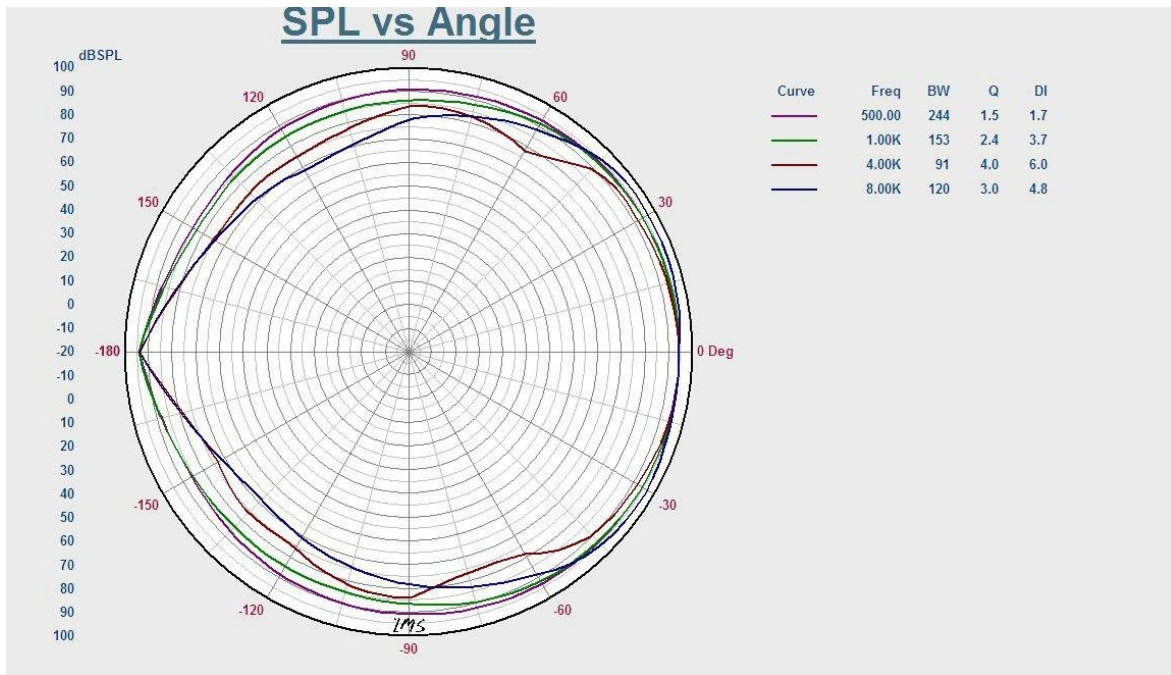